olivetti

LN 20

Lettore di nastro perforato
È costituito da un gruppo elettromeccanico di lettura e dagli organi elettronici di governo che attuano il collegamento con l'unità centrale

È collegabile con tutte le unità che presentano l'interfaccia IPSO (Interfaccia Periferica Standard Olivetti)

Codice
Utilizza qualsiasi codice a 8 bit: 7 bit più 1 bit per il controllo di parità.

Nastro
Il lettore LN 20 accetta bobine di nastro o spezzoni di lunghezza variabile.
Larghezza del nastro: 1".
Diametro massimo della bobina: 8".
Caratteristiche fisiche standard ISO.
Dispositivi portabobine per l'alimentazione e il riavvolgimento del nastro perforato.

Velocità di lettura
20 caratteri al secondo.

Modalità di lettura delle informazioni su nastro definita da programma.

Comandi manuali
Tasto on/off per comandare l'alimentazione elettrica.
Tasto «reset anomalia» per la segnalazione di anomalie.

Controlli
Il lettore LN 20 è dotato di dispositivi di sicurezza che agiscono al verificarsi di anomalie sul nastro perforato (nastro teso, nastro rotto, fine nastro, avvolgitore troppo pieno) e provocano in tal modo l'arresto del lettore.

LN 20

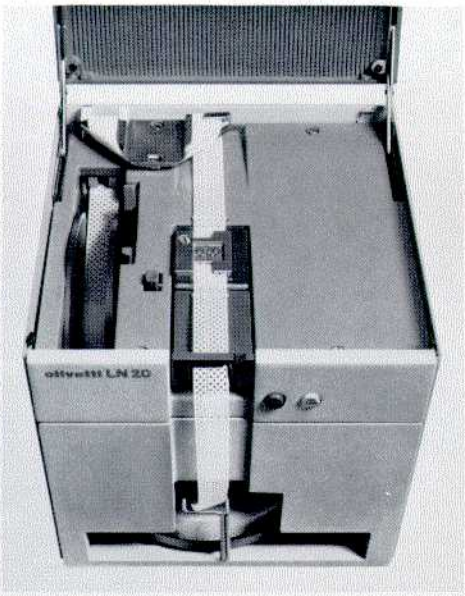

La prosecuzione del programma avviene previa rimozione delle cause che hanno prodotto l'anomalia.

Caratteristiche elettriche
Alimentazione: 220 V, 50 Hz
Potenza assorbita: 150 W

Dimensioni
Larghezza: 30 cm
Altezza: 30 cm
Profondità: 30 cm

Peso: 21 kg

Non è richiesto il condizionamento dell'ambiente

Ing. C. Olivetti & C., S.p.A. - Ivrea

Cod 28022 (5-71)